

ИНТЕГРАЦИЯ DALI LOGIC В АЛИСУ

Содержание

1. ПОДКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР К ИНТЕРНЕТУ	2
2. НАСТРОЙТЕ ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПА.....	2
3. ПЕРЕЗАПУСТИТЕ КОНТРОЛЛЕР	3
4. ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО КОНТРОЛЛЕР ПОЛУЧИЛ ИДЕНТИФИКАТОР (CID).....	3
5. ПРОВЕРЬТЕ ОБЛАЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4
6. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ НАВЫКА	4
7. ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА.....	5
8. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ (КОРОТКИЕ АДРЕСА)	6
9. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ (ГРУППОВЫЕ АДРЕСА)	7
10. ОБЪЕДИНЕНИЕ АККАУНТОВ В ПРИЛОЖЕНИИ УМНЫЙ ДОМ ОТ ЯНДЕКС...8	




1. ПОДКЛЮЧИТЕ КОНТРОЛЛЕР К ИНТЕРНЕТУ

Подключите INTELLIGENT ARLIGHT DALI LOGIC к вашему роутеру или коммутатору, который имеет доступ в Интернет. Без этого контроллер не сможет связаться с облаком Яндекса.


Чтобы добавить контроллер INTELLIGENT ARLIGHT DALI LOGIC в Дом с Алисой необходимо произвести настройку контроллера DALI LOGIC.

2. НАСТРОЙТЕ ПАРАМЕТРЫ ДОСТУПА

1. Откройте приложение SmartArlightTool.
2. Перейдите в меню Configuration → Server Parameters.
3. Нажмите Download и в разделе Cloud server выберите IP адрес облачного сервера — Service ID No. автоматически сгенерируется.
4. Прокрутите вниз до раздела Access Control и установите все галочки, как показано на скриншоте:

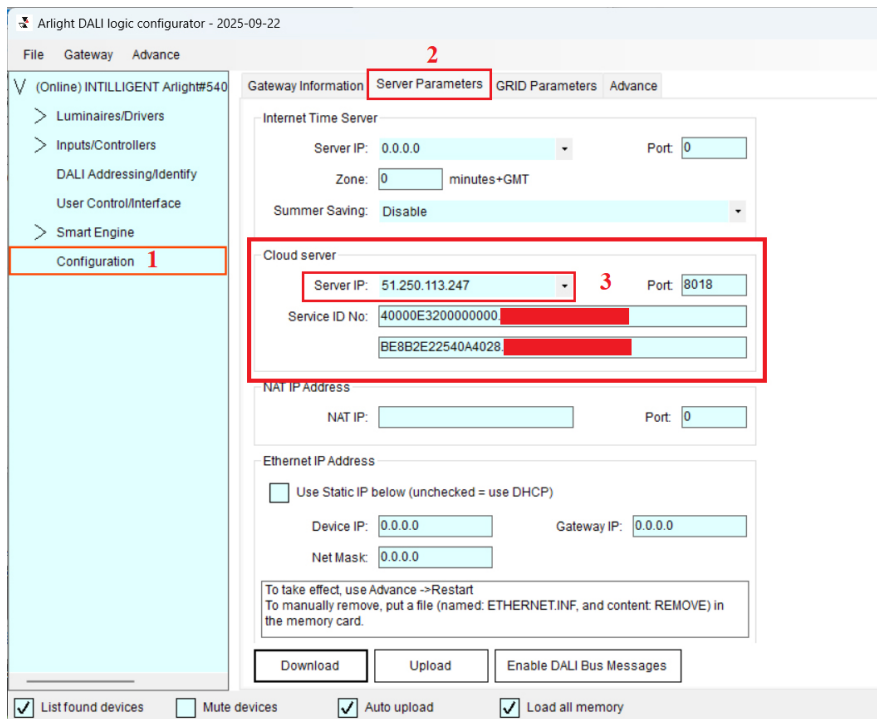


5. Нажмите кнопку Upload (загрузить настройки).

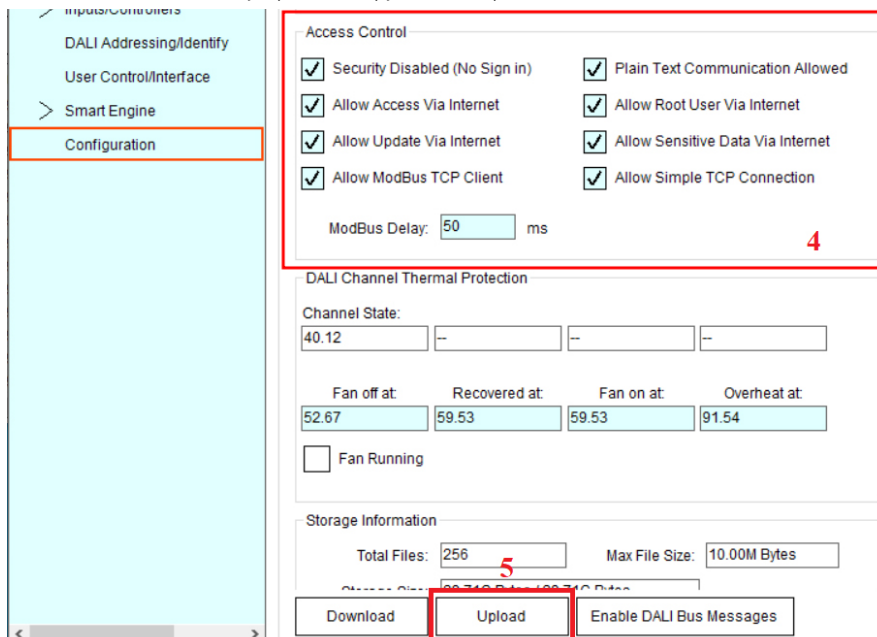


Это нужно, чтобы контроллер разрешил работу через облако.

3. ПЕРЕЗАПУСТИТЕ КОНТРОЛЛЕР


1. Перейдите во вкладку Advance.
2. Нажмите Reboot (перезапуск).

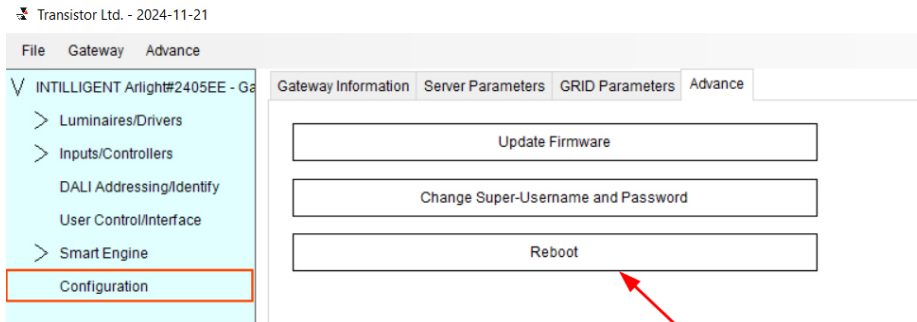

После перезагрузки контроллер применит новые параметры.

4. ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО КОНТРОЛЛЕР ПОЛУЧИЛ ИДЕНТИФИКАТОР (CID)

1. Снова подключитесь к контроллеру.
2. Перейдите в Configuration → Server Parameters.
3. Нажмите Download и убедитесь, что в поле CID установлено значение.

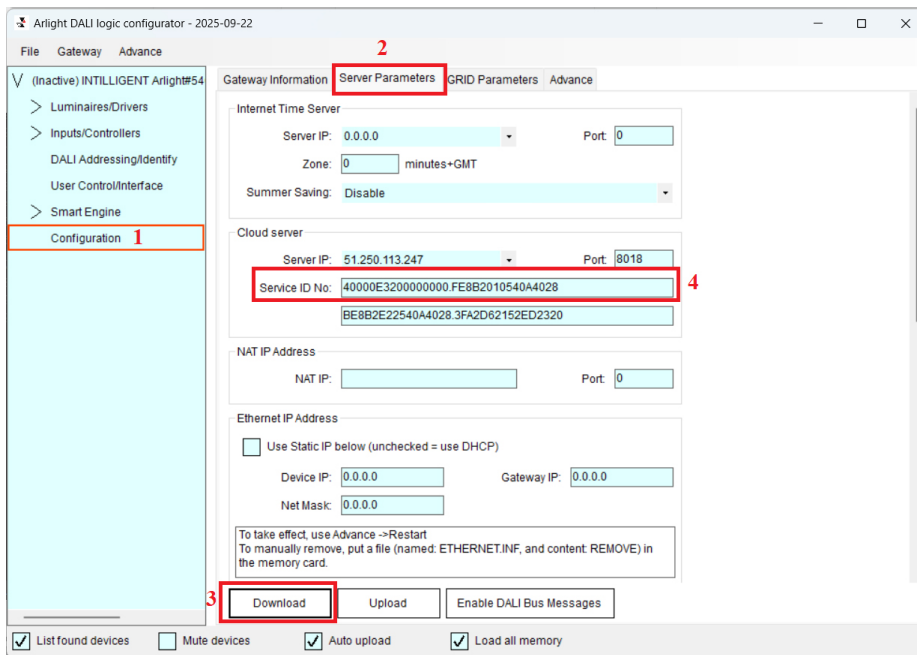


CID — это уникальный идентификатор, без него контроллер не сможет подключиться к УДЯ. CID имеет строгий формат: 16 символов (латинские буквы A–F и цифры 0–9), затем точка, и еще 16 символов в том же формате. Пример: 40000CVC00000000.AA512010C0050012.



5. ПРОВЕРЬТЕ ОБЛАЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. В приложении выполните проверку облачного подключения.
2. Если появилось сообщение Connection passed — все в порядке, контроллер готов к работе.
3. Если выводится другое сообщение:
 - ▼ убедитесь, что контроллер действительно подключен к Интернету (см. шаг 1),
 - ▼ попробуйте перезагрузить контроллер и повторить проверку.

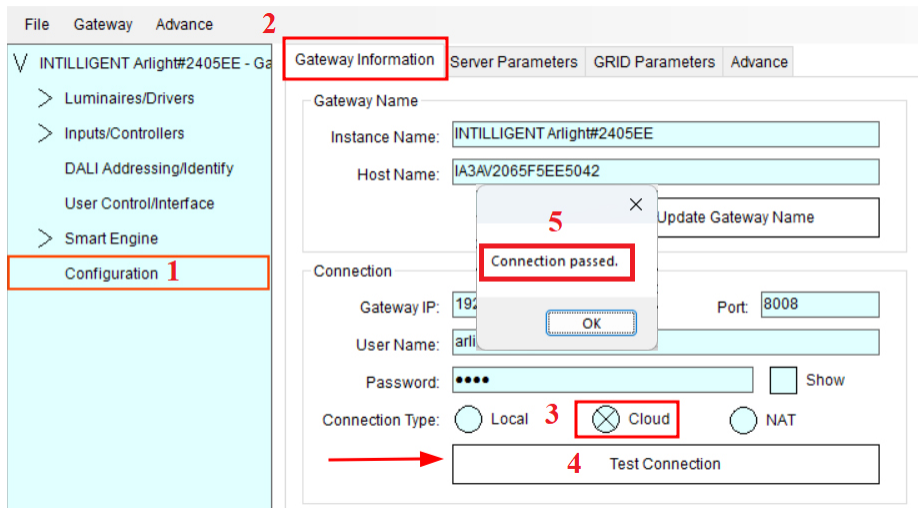


- ✓ После успешной проверки можно переходить к добавлению контроллера в приложение Умный дом Яндекса и управлять устройствами через Алису.

6. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕ НАВЫКА

1. Перейдите на сайт навыка и зарегистрируйтесь

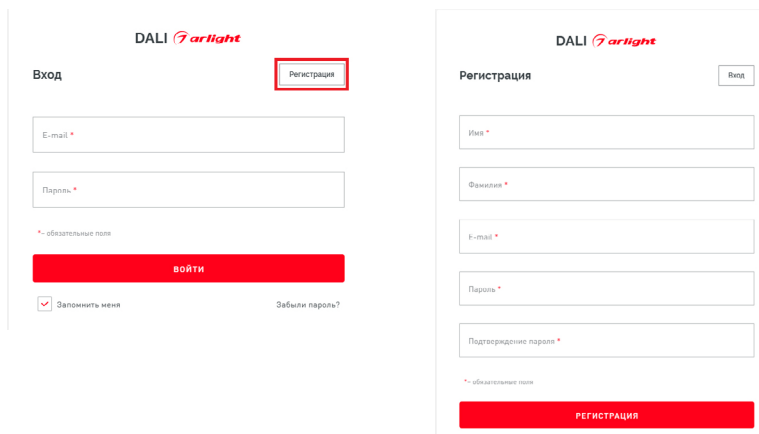


2. Войдите в свою учетную запись.

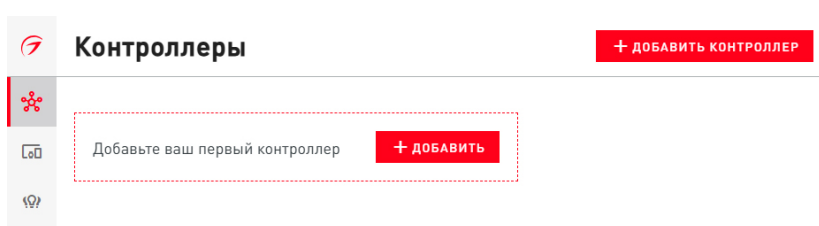


7. ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

1. Перейдите в раздел Контроллеры и нажмите кнопку Добавить контроллер.

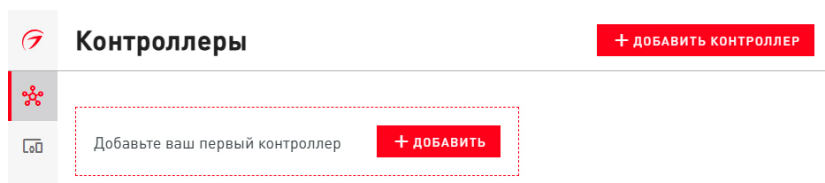


2. Откроется форма. Все поля снабжены подсказками — при наведении или клике вы увидите пояснения. Ниже — пояснения и где именно найти нужные данные в приложении SmartArLightTool:

- ▼ Название — любое удобное для вас имя, чтобы различать контроллеры в списке.
- ▼ CID — уникальный идентификатор контроллера. Получить можно в меню: Configuration → Server Parameters → Cloud server → Service ID No [CID].
- ▼ IP устройства — IP-адрес контроллера. Найти можно в меню: Configuration → Gateway Information → Connection → Gateway IP.
- ▼ Порт устройства — порт контроллера. Находится там же: Configuration → Gateway Information → Connection → Port.
- ▼ Логин — имя пользователя. Указано в меню: Configuration → Gateway Information → Connection → User Name.
- ▼ Пароль — пароль для входа. Смотрите в меню: Configuration → Gateway Information → Connection → Password.
- ▼ После заполнения нажмите Добавить.

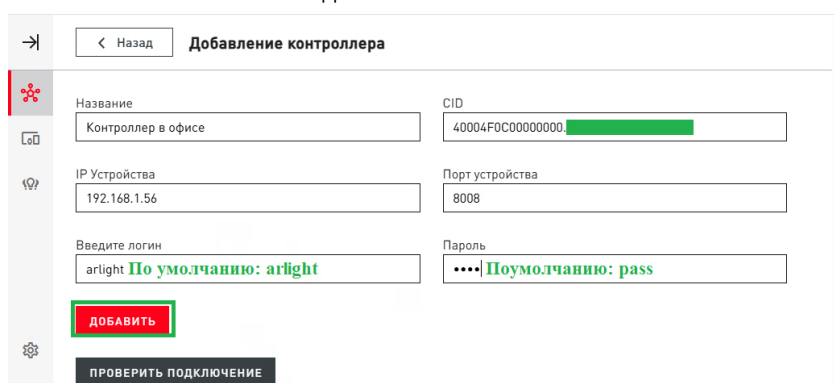


Чтобы убедиться, что все работает, нажмите Проверить подключение. Если данные введены правильно, сервис подтвердит успешное подключение. Иногда для подключения контроллеру к сервису требуется от 2-5 минут, но штатно контроллер должен подключиться к сервису в течение минуты.

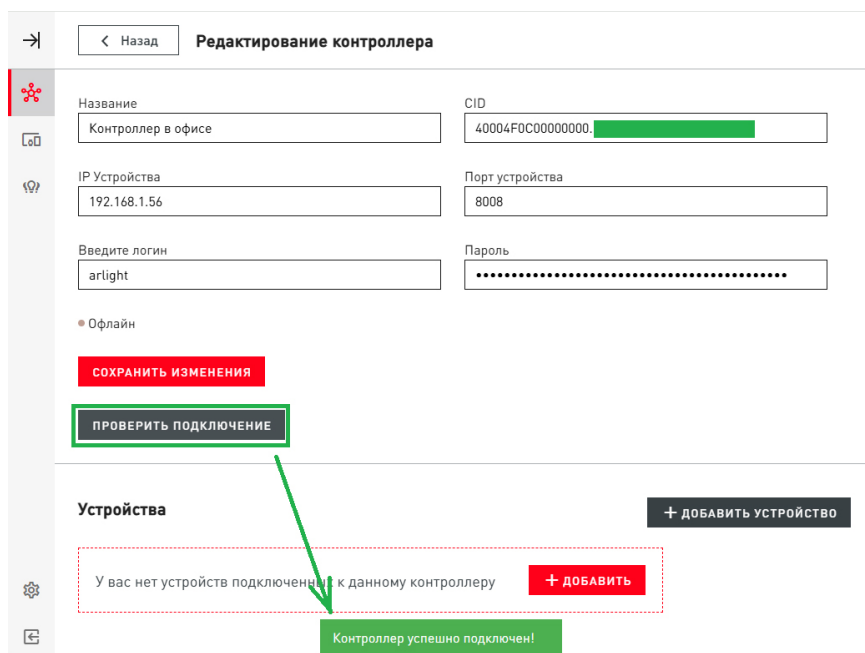

Если при проверке состояния подключения контроллера к сервису выдается «Контроллер не подключен», при этом в приложении SmartArLightTool проверка Cloud подключения проходит успешно и прошло уже более 5 минут, то попробуйте перезагрузить контроллер. Если это не помогло несколько раз и проблема остается - свяжитесь с технической поддержкой поддержки.


8. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ (КОРОТКИЕ АДРЕСА)

1. Перейдите в раздел Устройства и нажмите кнопку Добавить устройство.

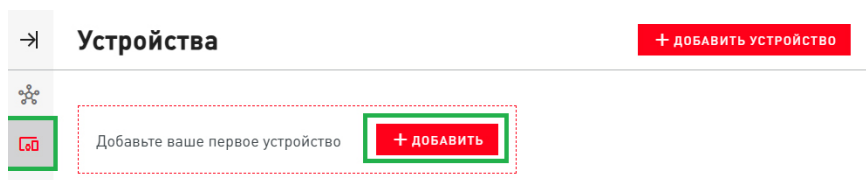


2. В открывшейся форме заполните поля:

- ▼ Контроллер — выберите тот контроллер, к которому подключено добавляемое устройство.
- ▼ Название — введите имя устройства (только буквы русского алфавита). Это название будет передано в Умный дом Яндекса (УДЯ).
- ▼ Тип устройства — выберите из списка наиболее подходящий вариант в формате УДЯ.
- ▼ Возможности устройства — отметьте функции, которые должны работать через УДЯ (например: включение/выключение, регулировка яркости, выбор сцены и т. д.).

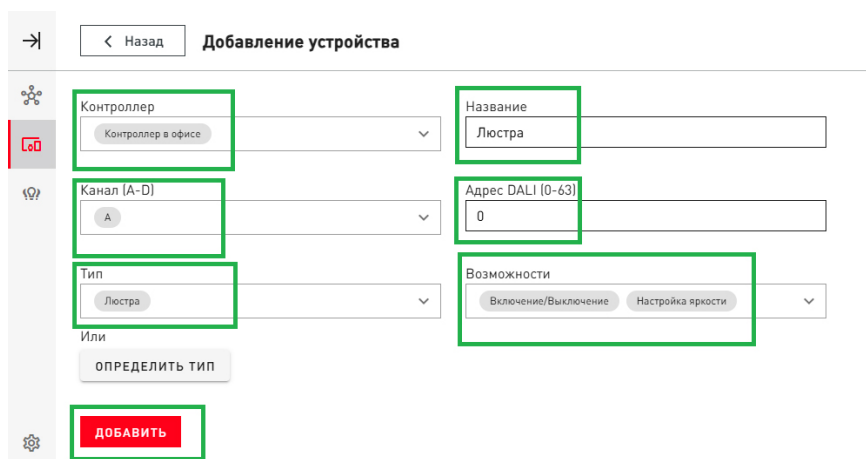

Нажмите Добавить, чтобы сохранить устройство.

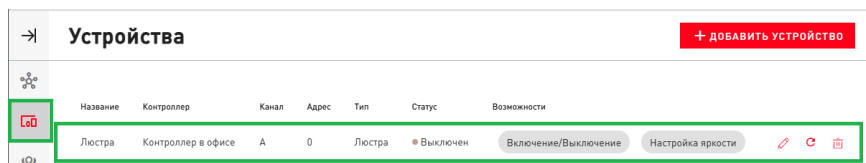


Проверьте, что устройство добавилось.



9. ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ (ГРУППОВЫЕ АДРЕСА)



1. Перейдите в раздел Групповые устройства и нажмите кнопку Добавить.

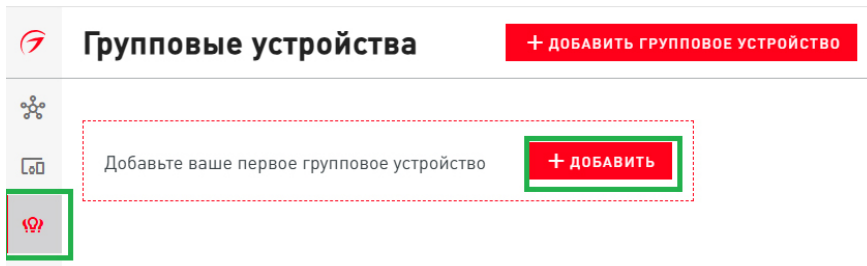

2. В открывшейся форме заполните поля:

- ▼ Контроллер — выберите тот контроллер, к которому подключены устройства, объединяемые в группу.
- ▼ Канал (A-D) — укажите канал, на котором находятся устройства группы.
- ▼ Групповой адрес (0-15) — введите адрес группы (должен соответствовать настройкам устройств).
- ▼ Название группы — введите имя группы (только буквы русского алфавита). Это название будет передано в Умный дом Яндекса (УДЯ).
- ▼ Адрес устройства для статусов (0-63) — выберите устройство, от которого будет приходить статус группы.
- ▼ Тип устройства — выберите в формате УДЯ наиболее подходящий тип. Все устройства в группе должны соответствовать этому типу.
- ▼ Возможности — отметьте функции, которые должны работать через УДЯ. Обратите внимание: выбранные возможности должны поддерживаться всеми устройствами группы.
- ▼ Нажмите Создать группу, чтобы сохранить.


Проверьте, что устройство добавилось.

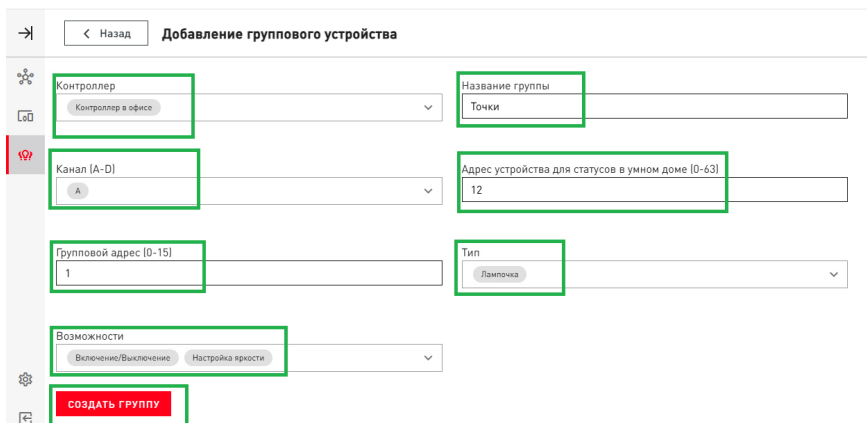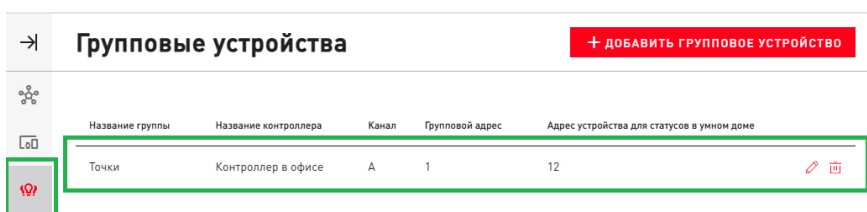
Название группы	Название контроллера	Канал	Групповой адрес	Адрес устройства для статусов в умном доме
Точки	Контроллер в офисе	A	1	12

10. ОБЪЕДИНЕНИЕ АККАУНТОВ В ПРИЛОЖЕНИИ УМНЫЙ ДОМ ОТ ЯНДЕКС.


1. Установите и запустите приложение Умный Дом на своем мобильном устройстве.
2. Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу приложения.

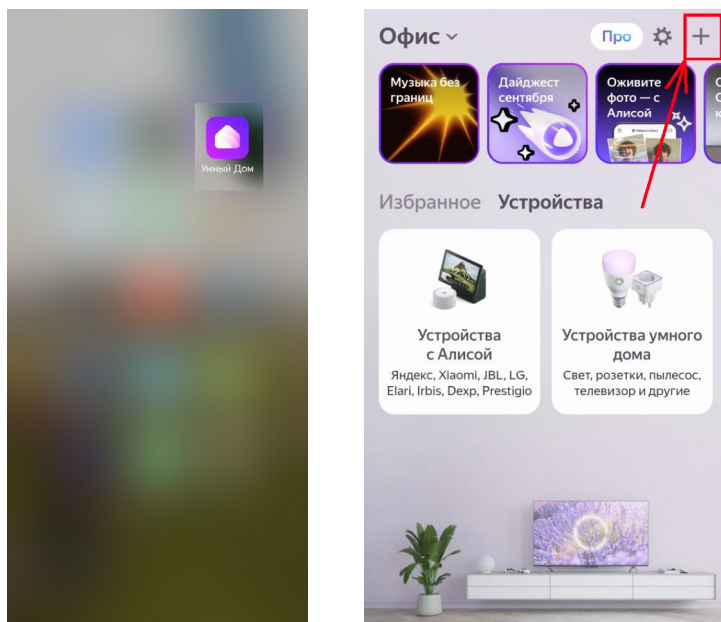


3. Выберите «Устройство умного дома»

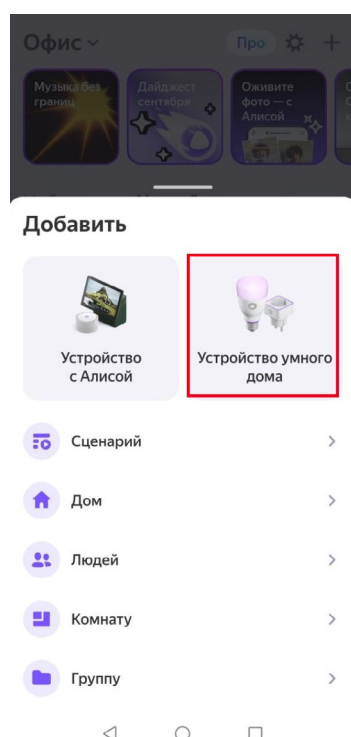

4. Нажмите на кнопку поиска и введите: «Arlight» для более быстрого поиска навыка и выберите Arlight Logic Control.

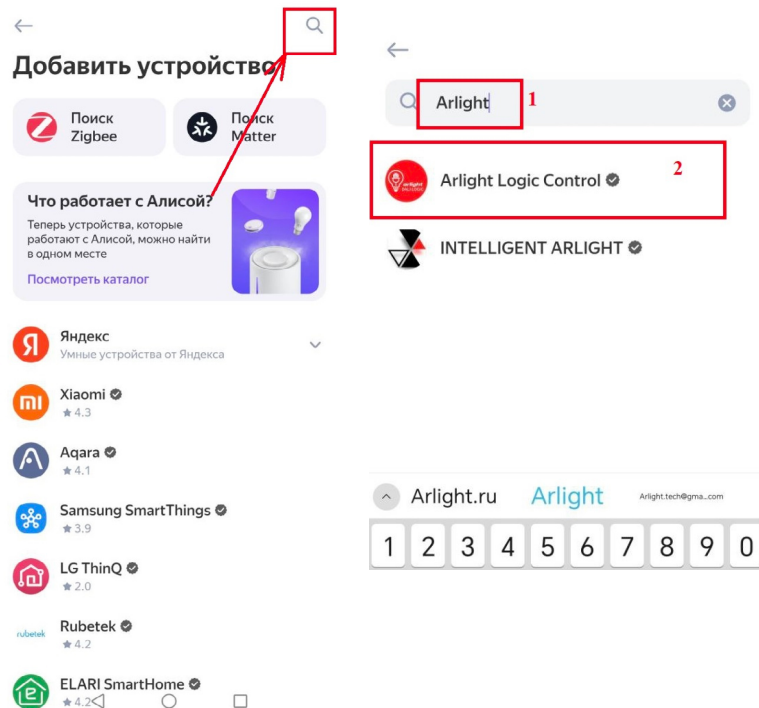

5. Нажмите кнопку «Привязать к Яндексу».

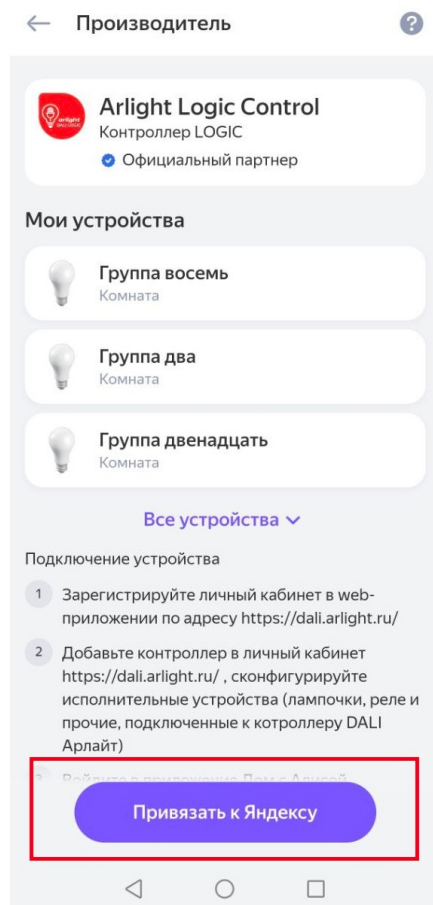

6. Введите логин и пароль от аккаунта, который Вы указвали при регистрации на сайте dali.arlight.ru.

DALI 

Вход Регистрация

Е-mail *

Пароль *

* – обязательные поля

ВОЙТИ

☒ Запомнить меня Забыли пароль?

7. Нажмите «Обновить список устройств».

← Производитель  

 **Arlight Logic Control**
Контроллер LOGIC
Официальный партнер

Мои устройства

 **Группа восемь**
Комната

 **Группа два**
Комната

 **Группа двенадцать**
Комната

[Все устройства ▾](#)


Подключение устройства

- 1 Зарегистрируйте личный кабинет в web-приложении по адресу <https://dali.arlight.ru/>
- 2 Добавьте контроллер в личный кабинет <https://dali.arlight.ru/> , сконфигурируйте исполнительные устройства (лампочки, реле и прочие, подключенные к контроллеру DALI Арлайт)


Обновить список устройств




8. Заходим в настройки первого, проверяем название, принадлежность к дому и комнате, сохраняем.

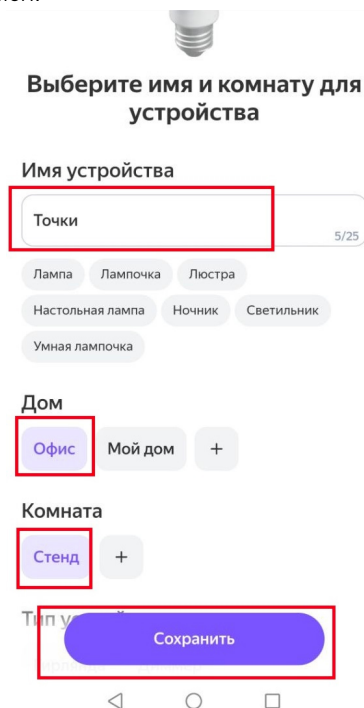

9. Аналогично проверяем второе устройство и также сохраняем.

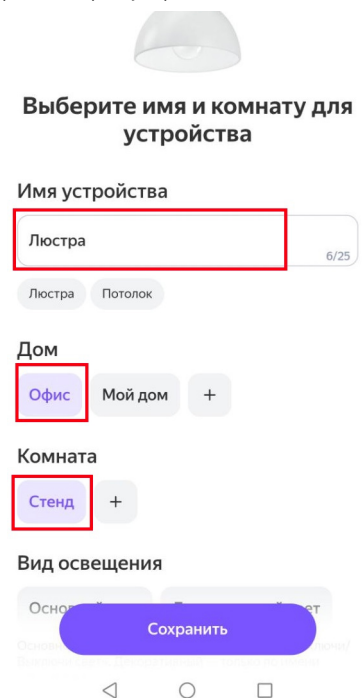

10. Далее нажимаем кнопку «Ура, теперь всё готово!»

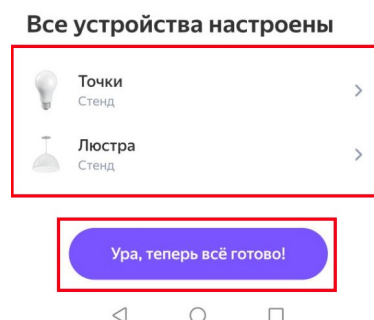

11. Теперь Вы можете управлять с помощью Алисы люстрой с DALI коротким адресом 0, а также Точками принадлежащих группе 1 в DALI.

