

СВЕТИЛЬНИКИ LGD-URANUS-4TR-R75

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для акцентного освещения общественных, коммерческих и торговых помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети, независимо включать/выключать группы.

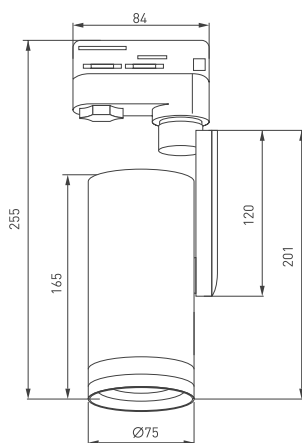


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Коэффициент мощности	PF>0.9
Индекс цветопередачи	CRI>90
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Степень пылевлагозащиты	IP20
Размеры светового модуля	Ø75×165 мм
Вес	782 г
Срок службы*	50 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-20... +40 °C
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Модель	Угол излучения (регулируемый)	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Цветовая температура	Световой поток
LGD-URANUS-4TR-R75	20–50°	18 Вт	2700 К	1140–1370 лм
			3000 К	1165–1400 лм
			3500 К	1210–1460 лм
			4000 К	1250–1500 лм
			5700 К	1385–1660 лм
		25 Вт	2700 К	1430–1710 лм
			3000 К	1475–1770 лм
			3500 К	1560–1870 лм
			4000 К	1620–1940 лм
			5700 К	1730–2075 лм

МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса
059362	LGD-URANUS-4TR-R75-18W/25W Warm3500-MIX	Белый
055807	LGD-URANUS-4TR-R75-18W/25W Warm3500-MIX	Черный

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение OFF. При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера.
- Выберите необходимую мощность светильника. Для этого переведите переключатель на тыльной стороне светильника в одно из 2 положений: 18 Вт, 25 Вт.
- Выберите необходимый оттенок свечения светильника. Для этого переведите переключатель на тыльной стороне светильника в одно из 5 положений: 2700 К (теплый белый), 3000 К (теплый белый), 3500 К (теплый белый), 4000 К (дневной белый), 5700 К (белый).
- Вставьте светильник в трек.



- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто».
- Поверните вращающийся переключатель в нужное положение.
- Переключатель имеет следующие положения:
- OFF — выключен;
- 1 — группа/фаза 1 (L1);
- 2 — группа/фаза 2 (L2);
- 3 — группа/фаза 3 (L3).
- Отрегулируйте положение светильника и угол излучения.
- Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника..

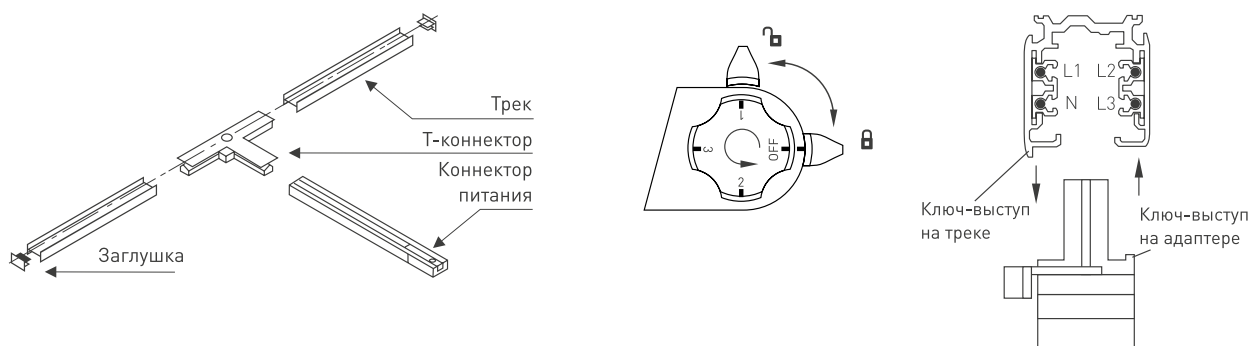


Рис. 2. Установка светильника в трек